


外枠が額縁、内枠が目地のスリムタイプの天井点検口です。スライドロック式を採用し開閉が指で簡単に行えます。枠はアルマイト仕上げですが白目地タイプ（ホワイト）もあります。その他鍵付きタイプも用意しております。木枠にも取付可能。


(社)公共建築協会評価品  
(チャンネルキャッチ仕様のみ)

■断面詳細図

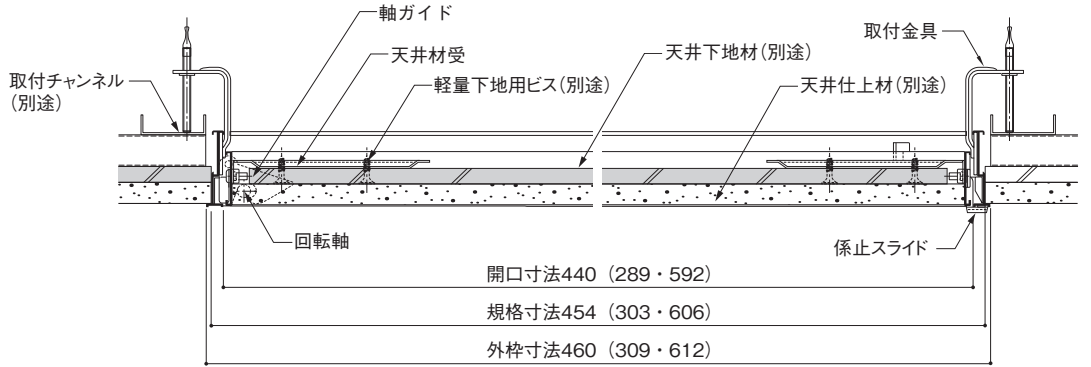


本図は□454を示す。( )内寸法は(□303・□606)を示す。


■部分詳細図

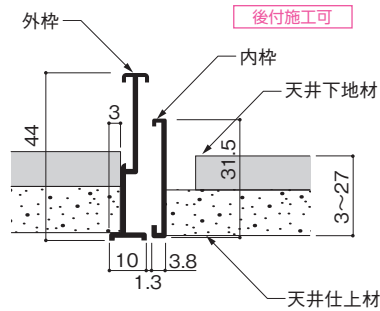

■寸法表



■内枠材寸法



▲標準タイプ（係止スライド）




▲鍵付タイプ（鍵仕様：Pタイプ）  
MMIIφ・SEII・AS・NTタイプと鍵の共用可

■材質・仕上

外枠、内枠／  
アルミ押出形材（A6063S-T5）  
アルマイト処理  
※特注仕上（アクリル焼付塗装）可能  
取付金具／吊り金具  
（オプション：チャンネルキャッチ）


■内枠の開き方



■カラーバリエーション



■鍵仕様断面詳細図



鍵付きの場合の切り欠き寸法

鍵付きタイプには下記寸法で天井材の切り欠きが必要となります。

		□ 303	3060	□ 454	□ 606
型番	標準タイプ	シルバー HHGM-303	HHGM-3060 ★	HHGM-454	HHGM-606
		ホワイト HHGM-303W ★	—	HHGM-454W	HHGM-606W ★
	鍵付タイプ	シルバー HHGM-K303	HHGM-K3060 ★	HHGM-K454	HHGM-K606
寸法	規格寸法	303 × 303	303 × 606	454 × 454	606 × 606
	天井開口寸法	304 × 304	304 × 607	455 × 455	607 × 607
	内枠仕上材寸法 A	278.8 × 278.8	278.8 × 581.8	429.8 × 429.8	581.8 × 581.8
	内枠下地材寸法 B	264 × 264	264 × 567	415 × 415	567 × 567

★印は受注生産品です。納期は営業担当へお問い合わせください。