

AICA



オールプラスチック容器で
分別廃棄不要！

※実際の廃棄に関しては、廃棄物処理
及び清掃に関する法律及び都道府県条例
等を確認ください。もしくは、許可を
受けた処理業者にご相談ください。

アイカエコエコボンド GS-330

変成シリコーン樹脂系接着剤

屋内の壁面パネル・天井施工に最適!!

POINT!

押し出し性、
大幅改善!

樹脂タレも
少なく、
作業性UP

強度、弾性力
もUP!

有効期限も
1年に延長!

- 主用途：屋内の壁面パネル・天井施工（各種法令・法規に従って施工してください。）
- 荷 姿：333mlカートリッジ×10本×2ケース/PPバンド掛け
- 標準塗布量：化粧けい酸カルシウム板 3×8サイズ/0.7~0.8本
- 貼り合わせ可能時間（目安）30分/5℃、10分/20℃、5分/40℃

セラール、タフウォールSには使用出来ません。

セラール、タフウォールSは専用接着剤SE-1及び専用仮留テープをご使用ください。



可溶剤を使用していません。

トルエンキシレンを使用しています。

壁パネル用弾性接着剤 GS-330

従来GS-300と共通の特長

- 他の被着材や手に付着した場合でも、硬化前であれば容易に除去できます。
(硬化後も、カッターナイフ等である程度除去することが可能です)
- 硬化後は弾性体となり、耐衝撃・耐振動性に優れます。
- 有機溶剤およびPRTR対象物質を含まず、臭気もほとんどありません。
- 「セラール」「タフウォールS」には使用出来ません。ご注意ください。



【社内測定結果】

	GS-330	GS-300(従来品)
外 観	白色ペースト状	薄灰色ペースト状
粘度 (23℃)	210 Pa・s	230 Pa・s
チクソ性 (TI値)	6.0	5.6
比重	1.3	1.2
皮張り時間 (23℃)	17分	14分
貼り合わせ可能時間 (20℃)	10分	10分
皮膜物性(破断強度, 伸び率)	1.5 N/mm ² , 60%	1.3N/mm ² , 40%
接着強さ※ (平面引張試験)	化粧けい酸カルシウム板×フレキ板	1.5 N/mm ² (50cf/50bf)
	化粧けい酸カルシウム板×石膏ボード	0.2 N/mm ² (100bf)
	化粧けい酸カルシウム板×合板	1.1 N/mm ² (30cf/70bf)
有効期間	1年	6ヶ月
梱包様式	333mlプラカートリッジ (オールプラスチック。分別不要)	333mlプラカートリッジ (プラスチックと金属の混合ごみ)


※ () 内の数字は全破壊面積を100とした場合における、その破壊状態を示します。cf: 接着剤凝集破壊、bf: 基材材料破壊
※表・データは測定値であり、保証値ではありません

初期硬化性


【社内測定結果】

表面材: アイカハイボード不燃 (40mm×40mm)
下地材: フレキ板 (予め JW-900N により
プライマー処理を施しておく)
養生条件: 23℃ 50%RH×(4, 8, 16, 24, 48時間)
5℃ 50%RH×(8, 16, 24, 48時間)
測 定: 建研式引張試験機を用いて破壊強度を測定

※表・データは測定値であり、
保証値ではありません。

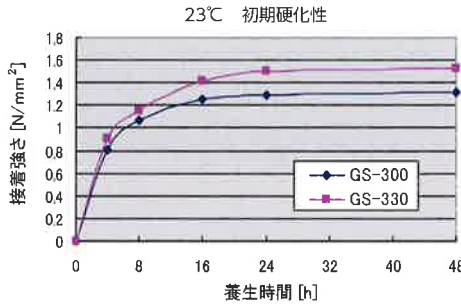

※平面引張強さ (化粧けい酸カルシウム板×フレキ板)

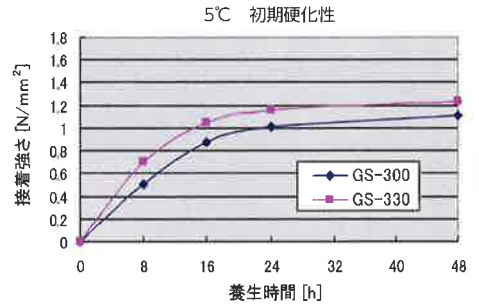

※平面引張強さ (化粧けい酸カルシウム板×フレキ板)

- 改良のため、予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。
(後日に発見された場合は、責を負いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがあります。● 商品ならびに使用方法に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

業務用



ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0519
OHSAS18001 適合 JQA-OH0017

■代理店

アイカ工業株式会社

化成品・化粧板・住器建材・機能材料

本 社 / 愛知県清須市西堀江2288番地
東京本社 / 東京都練馬区豊玉北6丁目5番15号
営業カンパニー

ホームページアドレス / <http://www.aica.co.jp/>

札幌 ☎(011)811-9201 FAX(011)812-2968
仙台 ☎(022)232-3251 FAX(022)235-1067
盛岡 ☎(019)653-5591 FAX(019)653-5419
福島 ☎(0248)62-1420 FAX(0248)62-1422
東京 ☎(03)5912-2841 FAX(03)5912-2847
横浜 ☎(045)640-1081 FAX(045)640-1087
埼玉 ☎(048)601-2191 FAX(048)601-2190
千葉 ☎(043)241-2181 FAX(043)241-2185
宇都宮 ☎(028)346-1750 FAX(028)346-1752
北関東 ☎(027)322-8771 FAX(027)327-2271

新潟 ☎(025)245-8596 FAX(025)245-8597
松本 ☎(0263)33-1321 FAX(0263)33-1325
名古屋 ☎(052)757-1053 FAX(052)757-1058
静岡 ☎(054)286-0451 FAX(054)286-0453
金沢 ☎(076)222-9600 FAX(076)222-9608
大阪 ☎(06)6265-6813 FAX(06)6265-6814
神戸 ☎(078)222-6341 FAX(078)222-6326
京都 ☎(075)284-0770 FAX(075)284-0771
広島 ☎(082)254-1311 FAX(082)255-8817
岡山 ☎(086)243-1327 FAX(086)243-7508

四国 ☎(087)851-9588 FAX(087)851-9592
福岡 ☎(092)474-1190 FAX(092)474-1282
鹿児島 ☎(099)226-7511 FAX(099)226-7515
沖縄 ☎(098)868-6367 FAX(098)868-6372
東京ショールーム ☎(03)5912-2782
名古屋ショールーム ☎(052)757-1056
大阪ショールーム ☎(06)6265-6828
福岡ショールーム ☎(092)474-1164

カタログ、サンプル帳、現物サンプルの
ご請求はホームページまたはFAXにて

● 各種お問い合わせ先

ホームページ: www.aica.co.jp

FAX <052>409-1526

アイカカタログセンター
TEL <052>409-1471

アイカ 問合せセンター

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

☎ <0120>525-100 TEL <052>409-8313 FAX <052>409-1482

D350A 15.02.5S.AD

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店の営業日は、月～金(除く:土日祝)です。ホームページからの当日出荷ご依頼の受付時間は14:00(FAXの場合は12:00)です。